



# Kurzanleitung



## LUMINA

Premium Wallbox für Elektrofahrzeuge.

# Sehr geehrter Nutzer,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Enelion-Ladegeräts und vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Ladegerät zum ersten Mal verwenden.

Aktuelle Handbücher für Benutzer sind immer verfügbar unter:

<https://enelion.com/en/support-lumina/>

# Inhaltsverzeichnis

<b>Wichtige Informationen</b>	4
<b>Schnellstart</b>	5
<b>Autorisierung via RFID Tag</b>	6
<b>Konfiguration</b>	12

# Wichtige Informationen

**Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Ladegerät in Betrieb nehmen.**


## Sicherheitshinweise

- Verwenden oder berühren Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
  - Führen Sie die empfohlenen Wartungs-, Installations- und Reparaturarbeiten immer durch ein autorisiertes Servicecenter und in Übereinstimmung mit den örtlichen Anforderungen durch.
  - Im Falle eines Brandes nicht mit Wasser löschen.
  - Reinigen Sie die Station niemals mit Hochdruck oder fließendem Wasser.
  - Tauchen Sie die Station nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Wenn der LED-Balken rot leuchtet, weist dies auf einen Fehler hin. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch zur Fehlerbehebung.
  - Berühren Sie niemals die elektrischen Kontakte der Typ-2-Steckdose und stecken Sie niemals Fremdkörper hinein.
  - Verwenden Sie das Ladekabel niemals, wenn es beschädigt ist oder wenn der Stecker nass oder schmutzig ist.
  - Das Ladekabel sollte nur durch Ziehen am Griff des Steckers von der Station getrennt werden. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel keine Gefahr für Personen darstellt oder von einem Fahrzeug überfahren wird.
  - Obwohl die Station so konzipiert ist, dass sie normalen Wetterbedingungen standhält, wird empfohlen, sie vor direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Wetterbedingungen zu schützen.
  - Verwenden Sie die Station nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder oder in unmittelbarer Nähe von Funksendern.

# Mobile App

## Zugriff auf das Konfigurations-Menü

Die LUMINA Smartphone App ermöglicht Ihnen einfachen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen, wie die Planung und das Starten/Stoppen von Ladevorgängen, die Aktivierung/Deaktivierung des zusätzlichen Schuko Steckers und vielen mehr.

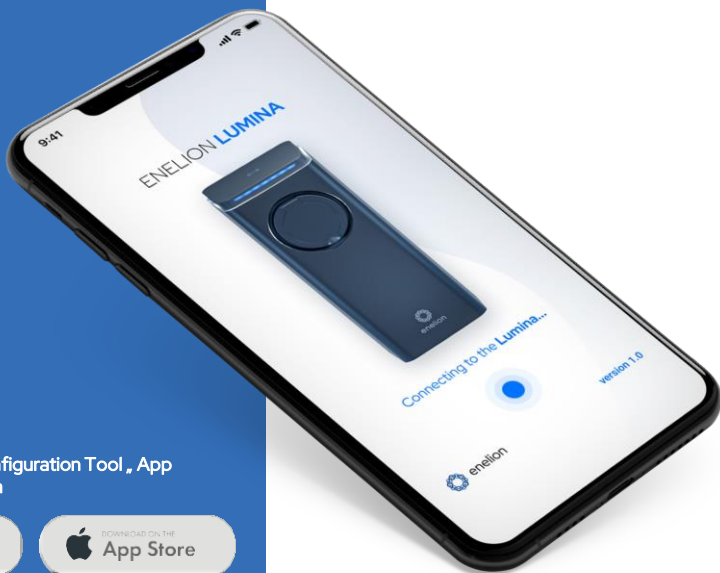

„Enelion Configuration Tool „ App  
verfügbar via



GET IT ON  
Google Play



DOWNLOAD ON THE  
App Store

# Schnellstart

Verwenden Sie das Kabel, um Ihr Auto an das Ladegerät anzuschließen.


Bei Verwendung der Standardeinstellungen beginnt der Ladevorgang sofort.




**Wenn Sie RFID-  
Tags zur  
Autorisierung  
verwenden  
möchten, führen  
Sie bitte die  
folgenden  
Schritte durch**

01


Verbinden Sie  
sich via Wi-Fi mit  
dem Hotspot  
der Wallbox

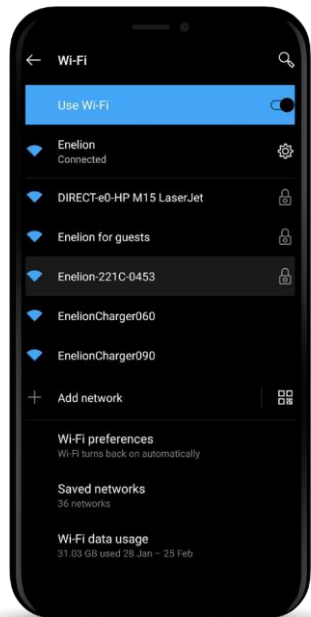

01.1 Das Passwort befindet sich auf einem Aufkleber am Kopf der LUMINA

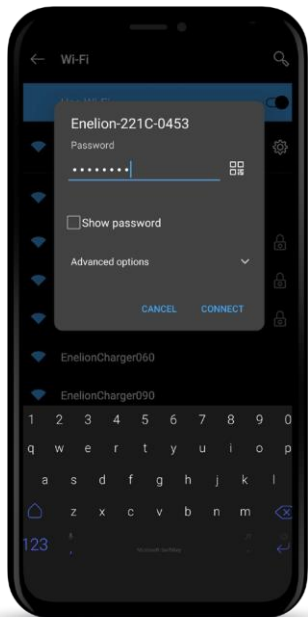

02 Verbinden Sie sich mit dem Konfigurations-Menü indem Sie "192.168.8.8" in die Adresszeile Ihres Browsers eingeben, oder verwenden Sie die zuvor installierte App

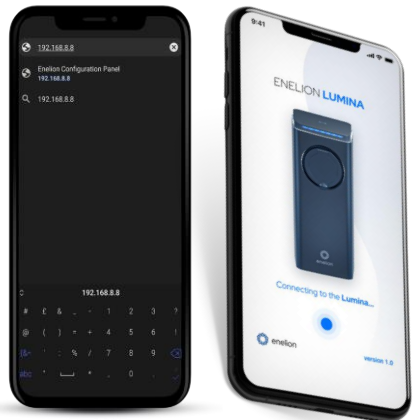




03

Loggen Sie sich ein. Die Standard-Zugangsdaten sind:

**Benutzer: admin**

**Passwort:  
admin**


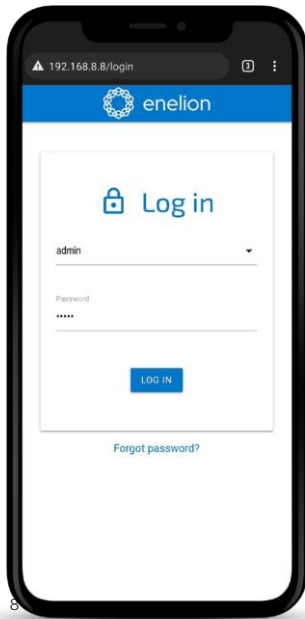


04



Halten Sie die RFID-Karte an die obere Seite der Wallbox




05 Navigieren Sie „Charger“ -> zu „Authorization“ und finden Sie Ihre Karte im Abschnitt „Recently used tags“ (Zuletzt verwendete Tags)

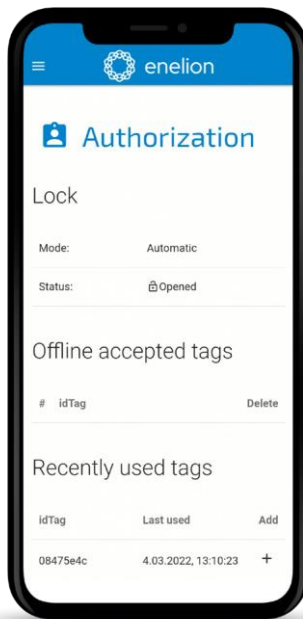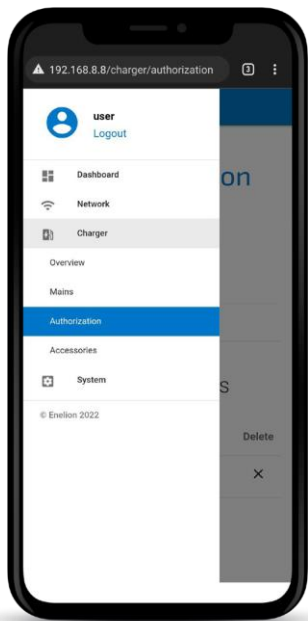

06 Verwenden Sie "+", um eine Karte zur Gruppe offline autorisierter Karten hinzuzufügen

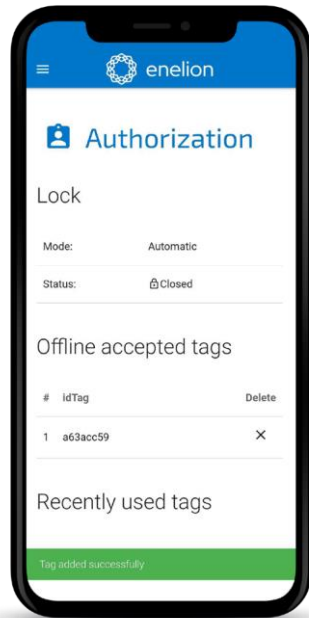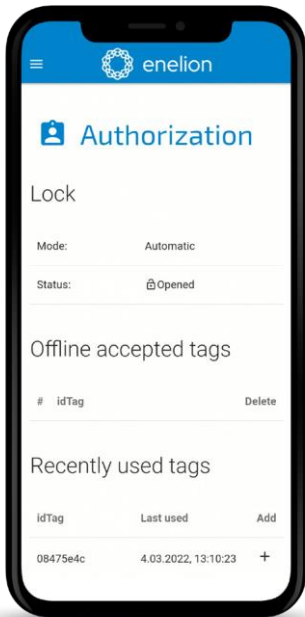

# 07 Deaktivieren Sie den Freecharge Modus

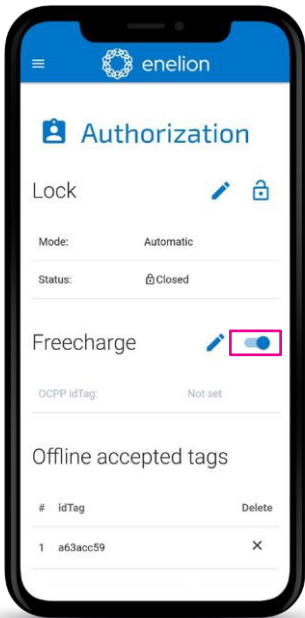

# Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Kundendienst

Laden Sie die neuesten Benutzerhandbücher, Dokumente und Video-Tutorials zu Ihrem Produkt auf [enelion.com](https://enelion.com) herunter



DIESES DOKUMENT ENTHÄLT  
INFORMATIONEN, DIE OHNE VORHERIGE  
ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN  
KÖNNEN.

© 2022 ENELION

50 Pana Tadeusza St , 80-123 Gdańsk, Poland

Copyright, Enelion sp. z o. o.

Das Handbuch kann sich im Laufe der  
Produktentwicklung ändern.


Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit der  
enthaltenen Informationen übernommen  
werden.

All rights reserved.

Revision: V 2

Seitenanzahl: 16

Veröffentlichungsdatum: July 28, 2022

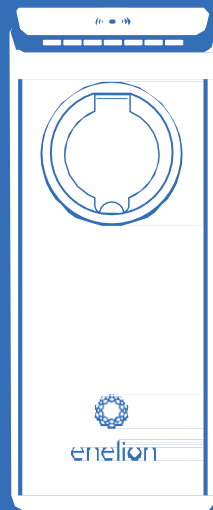

ENELION sp. z o.o. | 50 Pana Tadeusza St  
80-123 | Gdańsk | Poland

[support@enelion.com](mailto:support@enelion.com)

[enelion.com](http://enelion.com)

